

TELEFUNKEN TD 25


Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	50 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	?
Impedanz	800 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung LM (unsymmetrisch)
Abmessungen	47 mm x 127 mm x 39 mm ohne Kabel
Gewicht	200 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Am Mikrofon ist ein klappbarer Tischständer angebracht. Im Tischständer befindet sich ein Innengewinde 3/8"-16G, sodass es auch auf ein Stativ geschraubt werden kann (zweites Foto). Die o. g. Maße gelten bei nicht ausgeklapptem Tischständer.

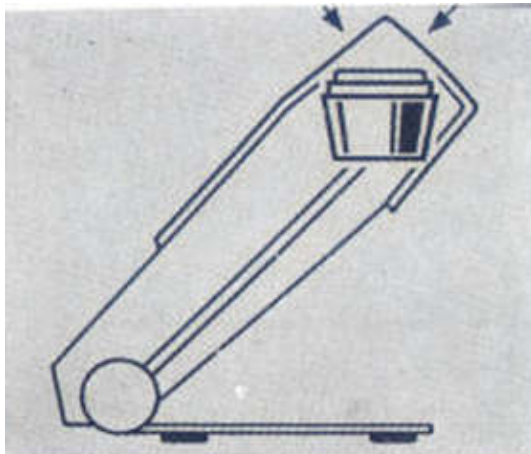

Ungewöhnlich ist die Anordnung der Mikrofonkapsel: Die nebenstehende Grafik wurde der Bedienungsanleitung des Mikrofons entnommen. Sie zeigt, dass die Kapsel in einem Winkel von 45° zur Längsachse des Mikrofons montiert ist.



Auf diese Weise sollte ermöglicht werden, dass das Mikrofon von zwei Seiten besprochen werden kann, Störgeräusche aus anderen Richtungen aber dabei weitgehend unterdrückt werden (siehe nebenstehendes Foto aus der Bedienungsanleitung).

Das TD 25 wurde im TELEFUNKEN-Katalog 1966/67 angeboten.